


STOP SQUEAK

Para pastillas de freno

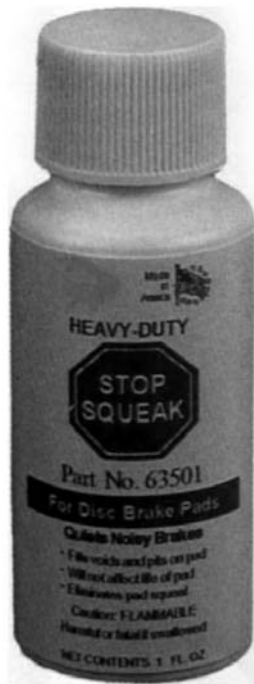

- Silenciar frenos ruidosos y eliminar el chillido de las pastillas.
- Llenar vacíos y hoyos en las pastillas.
- Provee de una superficie que produce un mejor frenado.
- Aplicar directamente en la superficie de contacto de las pastillas.
- No afecta la vida de las pastillas de freno.
- Recomendado para ser usado en pastillas nuevas o usadas, metálicas, semi-metálicas, orgánicas u orgánicas sin asbesto.

EL PROBLEMA

En el mercado norteamericano hasta un 28% de todos los trabajos de frenos terminados son "vuelta a taller" y de estos, alrededor de un 87% son debido a los chillidos.

Una de las razones de los chillidos de frenos, es que cuando las pastillas de freno son instaladas, las (ranuras) huellas del disco forman las correspondientes ranuras en el suave material de las pastillas de freno. Cuando el disco gira, las pastillas de freno nuevas, instaladas son tiradas a seguir las huellas existentes en el disco. Esto es como un tocadiscos con el brazo y la aguja siguiendo las ranuras en el disco de música.

Pero, a diferencia de la aguja y el brazo del tocadiscos, la pastilla de freno tiene muy poco movimiento. La vibración que resulta de los 4.800 a 8.000 Km. de recorrido es el por qué muchos chillidos ocurren y son usualmente difíciles y caros de corregir.

LA SOLUCION

Wynn's Heavy Duty Stop Squeak se aplica en la cara de la pastilla de freno nueva o en uso. *Wynn's Heavy Duty Stop Squeak* penetra en el material de la pastilla cubriéndola con una fina película de grafito que ayuda a formar una superficie exacta entre la pastilla y el disco durante el período de asentamiento.

Wynn's Heavy Duty Stop Squeak al ser aplicado logrará:

- Silenciar frenos ruidosos.
- Parar el chillido y chirrido de frenos.
- Llenar vacíos y piquetes en la pastilla.

Wynn's Heavy Duty Stop Squeak está recomendado para ser usado cuando pastillas nuevas son instaladas como medida preventiva y también en pastillas con chillidos existentes como una medida correctiva.

PRECAUCION:

Este producto no solucionará problemas mecánicos en el sistema de frenos y no debe ser usado para tapar problemas mecánicos.

APLICACIÓN:

Siga las instrucciones específicas de aplicación en la etiqueta del producto. Asegúrese de limpiar bien las superficies de las pastillas de freno antes de aplicar el producto. Probar los frenos después del rearmado.

Nota: Los frenos pueden crujir durante las primeras dos o tres frenadas siguientes a la aplicación del producto. Esto es normal.

EL MERCADO

Muchas horas hombre son desperdiciadas en rehacer el trabajo de frenos debido a los chillidos, dejando a los clientes descontentos e insatisfechos.

Por un pequeño costo adicional, usted puede reducir las posibilidades de las "vueltas a taller" de sus clientes, debido a los chillidos de frenos que le cuestan a usted tiempo, dinero y clientes.

Use *Wynn's Heavy Duty Stop Squeak* cada vez que usted haga un trabajo de frenos.

Wynn's Heavy Duty Stop Squeak está envasado en botellitas de 30 ml. y rinden aproximadamente entre 10 a 15 servicios.